

Одноточечный автоматический лубрикатор серии ALP-01 A/B/C

AUTOL

Получите максимум от автоматического лубрикатора:

- * Надёжная непрерывная подача смазки прямо в точку смазывания.
- * Гибкие режимы работы — 1, 3, 6, 12 или 24 месяца; режим легко изменить в любой момент.
- * Доступны картриджи объёмом 120, 250 и 500 мл.
- * Прост в эксплуатации и экологичен.
- * Перезаправляемый — снижает эксплуатационные затраты.
- * Прозрачный корпус для удобного визуального контроля расхода смазки.
- * Компактная конструкция — подходит для установки в ограниченных пространствах.
- * Герметичность корпуса по классу IP65 защищает от пыли и влаги.
- * Широкий выбор удобных монтажных аксессуаров для любой задачи.




Технические параметры:

Батарея:	
Напряжение батареи :	3,6 VDC, литиевая (не пере заряжаемая) батарея.
Насос:	
Тип насоса:	поршневой
Кол-во выходов:	1
Рабочее давление :	2 МПа
Максимальное давление :	4 МПа
Рабочая температура:	-20 до +60 °C
Наружная резьба :	R3/8
Подача лубрикатора за 1 цикл.:	0.24 мл.
Объем смазки:	500 мл., 250 мл., 120 мл.
Смазка:	до NLGI-2
Наружные размеры :	285 x 85, 225 x 85, 195 x 85мм
Режим работы :	1, 3, 6, 12, 24 месяца
Степень защиты:	IP65
Блок управления:	
Тип управления:	встроенный контроллер
Контрольные приборы:	ЖК-монитор, LED -индикаторы




Комплектующие:

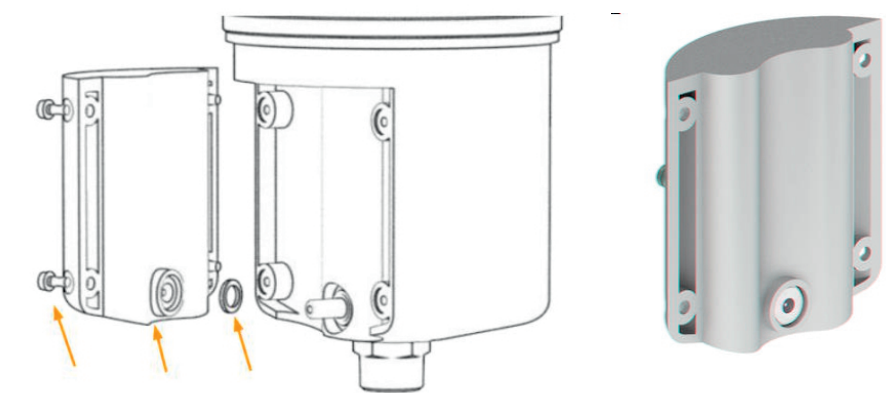


Батарея для ALP01A



Переходник

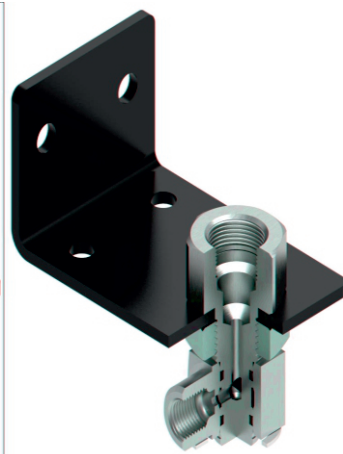

Кронштейн и резьбовое соединение

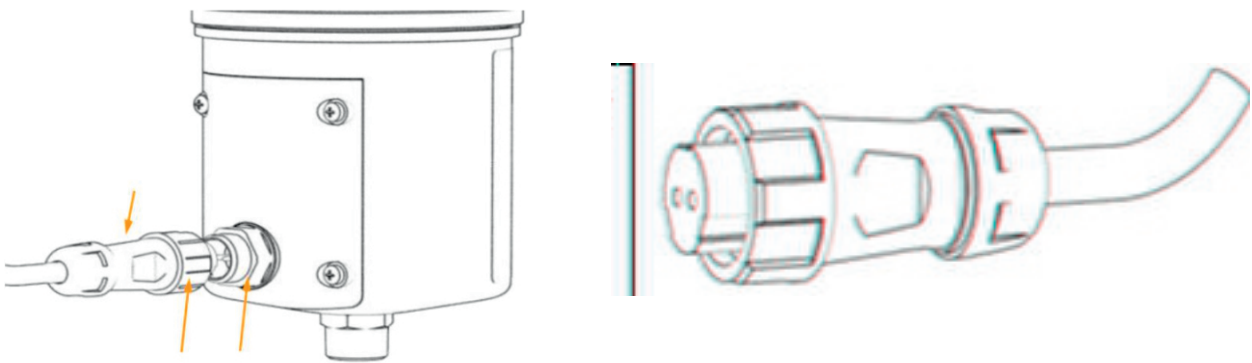

Кабель питания для ALP01C



Одноточечный лубрикатор серии ALP-01G

AUTOL

Технические преимущества:

- * Время срабатывания регулируется в процессе обслуживания.
- * Важной особенностью является возможность отключения подачи смазки при остановке оборудования.
- * Прозрачный корпус обеспечивает визуальный контроль положения поршня подачи смазки.
- * Компактная конструкция минимизирует занимаемое при установке пространство.
- * Срок службы (производительность) регулируется газогенератором и составляет от 1 до 12 месяцев.

Технические параметры:

Мах.рабочее давление:	0.5 МПа
Принцип работы:	химическая реакция
Период разрядки (при 20°C со с мазкой NLGI 2):	1, 2, 3,...12 месяцев
Резервуар:	125 мл.
Рабочая температура:	-20°C~60°C
Смазка:	до NLGI-2 и ниже
Выходной разъем:	R1/4 (наружная)
Область применения:	применяется для смазки двигателей насосов, роторного оборудования, конвейерных лент, цементной промышленности, горного оборудования, целлюлозно-бумажной промышленности, общественного питания, сталелитейной промышленности и др. небольших подшипников.
Класс защиты:	IP68

**ALP01G поставляется полностью собранным, готовым к использованию. Просто поверните циферблат в нужное положение и активируйте лубрикатор. Химическая реакция создаст давление, необходимое для непрерывной подачи смазки в точку смазывания.*

